



ISTANTANEI A GAS

INTERNO

ESTERNO

CAMERA APERTA



ACQUAFUN² LN

ACQUAFUN² 11 (19,4 kW-11 l/min)*
ACQUAFUN² 14 (24,4 kW-14 l/min)*

NOVITÀ

pag. 176

CAMERA STAGNA



RIELLO MINI LN

RIELLO MINI 11 LN (20,2 kW-11 l/min)*
RIELLO MINI 13 LN (22,5 kW-13 l/min)*
RIELLO MINI 17 LN (27,6 kW-17 l/min)*

pag. 177



RIELLO MINI EVO EXT LN

RIELLO MINI 11 EVO EXT LN (20,2 kW-11 l/min)*
RIELLO MINI 11 EVO EXT LN (22,5 kW-13 l/min)*
RIELLO MINI 17 EVO EXT LN (27,6 kW-17 l/min)*

pag. 178

* Produzione acqua calda sanitaria con $\Delta T = 25^{\circ}\text{C}$ SISTEMI
IBRIDIPOMPE
DI CALORECALDAIE
MURALICALDAIE
A BASAMENTOTERMOCONVETTORI
A GASSCALDA
ACQUASOLARE TERMICO
E BOLLITORIRISCALDAMENTO
CENTRALIZZATO

CONDIZIONAMENTO


UNITA'
TERMINALICOMPLEMENTI
D'IMPIANTOARIA
CALDA

BRUCIATORI

Scalda acqua istantanei a gas da interno

Acquafun² LN

NOVITÀ 15 OTTOBRE 2018

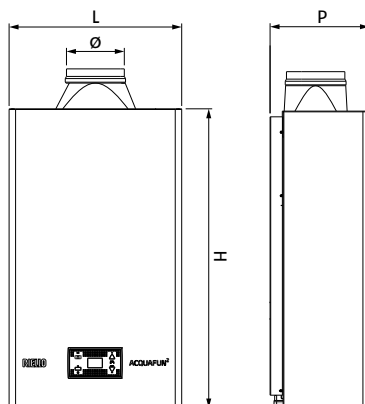

- Gas metano e GPL
- Camera aperta
- Accensione automatica a batteria
- Ridotte emissioni NOx



Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Ø mm	Peso netto kg
ACQUAFUN ² 11 LN	675	350	230	110	12
ACQUAFUN ² 14 LN	675	400	230	130	12

Acquafun² LN è lo scalda acqua a camera aperta per l'installazione semplice e veloce senza collegamenti elettrici grazie all'alimentazione a batteria. È disponibile in due modelli: 11 e 14 litri. Scalda acqua con ridotte emissioni di NOx <56 mg/kWh.


- Interfaccia utente con display retroilluminato, tasti di comando intuitivi e LED sostituzione batterie
- Sistema autoadattante con dispositivo termostatico
- Accensione automatica tramite batteria; 2 batterie a corredo (1,5 Volt – size D)
- La modulazione di fiamma continua permette di mantenere costante la temperatura selezionata al variare della pressione e della portata dell'acqua ottimizzando l'abbinamento ai miscelatori meccanici e termostatici
- Accurata stabilità di fiamma
- Sonda di temperatura sull'uscita acqua
- Grazie alle dimensioni particolarmente compatte può essere installato in abitazioni con spazi particolarmente limitati

DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Potenza utile-focolare kW	Portata acqua calda l/min.	Combustibile	Classe Energetica	Codice n.	Prezzo Euro
VERSIONE CON CAMERA APERTA A TIRAGGIO NATURALE - ACCENSIONE AUTOMATICA A BATTERIA						
ACQUAFUN ² 11 LN	19,4-22,0	11,0	MTN		20149827	339,00
ACQUAFUN ² 11 LN	18,3-21,0	11,0	GPL		20149831	339,00
ACQUAFUN ² 14 LN	24,4-28,0	14,0	MTN		20149833	398,00
ACQUAFUN ² 14 LN	24,7-28,0	14,0	GPL		20149834	398,00

Scalda acqua istantanei a gas da interno

RIELLO MINI LN

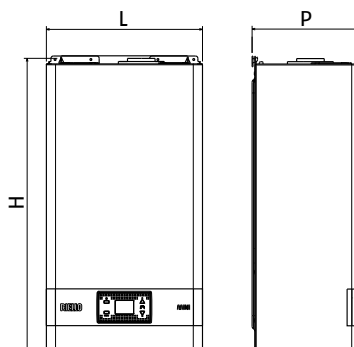

- Gas metano e GPL
- Camera stagna
- Accensione elettronica
- Ridotte emissioni NOx



Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
RIELLO MINI 11 LN	642	340	237	19
RIELLO MINI 13 LN	642	340	237	19
RIELLO MINI 17 LN	640	400	246	21

Riello Mini è una piccola caldaia dedicata specificamente alla produzione di acqua calda sanitaria. È disponibile nei modelli da 11, 13 e 17 litri al minuto. Scalda acqua con ridotte emissioni di NOx <56 mg/kWh.

- Nuova elettronica ed interfaccia ad icone con display retroilluminato e quattro tasti per effettuare le regolazioni
- Ampia modulazione di fiamma che consente un ottima stabilità della temperatura di erogazione dell'acqua calda sanitaria, anche con prelievi minimi
- Dima di montaggio e cavo di alimentazione a corredo.

DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Potenza utile-focolare kW	Portata acqua calda l/min.	Combust.	Classe Energetica	Note	Codice n.	Prezzo Euro
VERSIONE CON CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO-ACCENSIONE ELETTRONICA							
RIELLO MINI 11 LN	20,2-22,5	11,0	MTN	A	(1)(2)	20143047	630,00
RIELLO MINI 11 LN	20,2-22,5	11,0	GPL	A	(1)(2)	20143048	630,00
RIELLO MINI 13 LN	22,5-25,0	13,0	MTN	A	(1)(2)	20143049	690,00
RIELLO MINI 13 LN	22,5-25,0	13,0	GPL	A	(1)(2)	20143050	690,00
RIELLO MINI 17 LN	27,6-30,0	17,0	MTN	A	(1)(2)(D)	20143051	885,00
RIELLO MINI 17 LN	27,6-30,0	17,0	GPL	A	(1)(2)(D)	20143052	885,00

(1) Per installazione a basse temperature (fino a -10°C), è disponibile il kit resistenze antigelo (codice 20148036)

(2) Lo scaldacqua può essere installato anche all'esterno in luogo parzialmente protetto ossia non deve essere esposto direttamente all'azione degli agenti atmosferici. In caso di tali installazioni si consiglia l'utilizzo di sistemi antigelo atti a proteggere adeguatamente l'apparecchio dal rischio di congelamento. Contattare il servizio prevendita per ogni chiarimento e supporto.

(D) Disponibilità dal 22 Ottobre 2018


ACCESSORI

Denominazione commerciale	Codice n.	Prezzo Euro
Kit resistenze antigelo	20148036	85,00
Collegamento idrico con rubinetto	4047624	27,00

Scalda acqua istantanei a gas da esterno

RIELLO MINI EVO EXT LN

DICEMBRE 2018

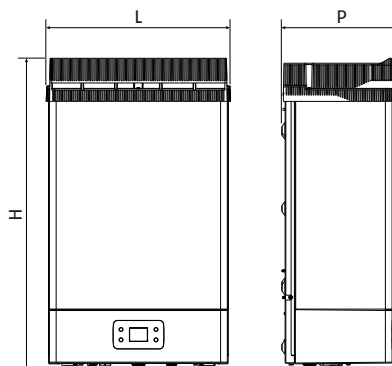

- Camera stagna
- Accensione elettronica
- Installazione esterna tipo A2
- Ridotte emissioni NOx



Denominazione commerciale	H mm	L mm	P mm	Peso netto kg
RIELLO MINI 11 EVO EXT LN	699	408	260	21
RIELLO MINI 13 EVO EXT LN	699	408	260	21
RIELLO MINI 17 EVO EXT LN	699	408	260	21

Riello Mini Evo Ext è una piccola caldaia dedicata specificamente alla produzione di acqua calda sanitaria. È disponibile nei modelli da 11, 13 e 17 litri al minuto, per installazioni da esterno tipo A2. Scalda acqua con ridotte emissioni di NOx <56 mg/kWh.

- Nuova elettronica ed interfaccia ad icone con display retroilluminato e quattro tasti per effettuare le regolazioni
- Ampia modulazione di fiamma che consente un'ottima stabilità della temperatura di erogazione dell'acqua calda sanitaria, anche con prelievi minimi
- Resistenze antigelo di serie per garantire il funzionamento con temperature esterne fino a -10°C sulle versioni da 11 e 13 l/min e -7°C sul 17 litri/min
- Dima di montaggio e cavo di alimentazione a corredo.

DATI TECNICI

Denominazione commerciale	Potenza utile-focolare kW	Portata acqua calda l/min.	Combust.	Classe Energetica	Codice n.	Prezzo Euro
VERSIONE CON CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO-ACCENSIONE ELETTRONICA						
RIELLO MINI 11 EVO EXT LN	20,2-22,2	11,0	MTN	A	20144208	850,00
RIELLO MINI 13 EVO EXT LN	22,5-25,8	13,0	MTN	A	20144210	945,00
RIELLO MINI 17 EVO EXT LN	27,6-30,0	17,0	MTN	A	20144234	1.075,00

ACCESSORI

Denominazione commerciale	Codice n.	Prezzo Euro
Kit trasformazione GPL - MINI 11 EVO EXT LN	20155581	Disponibilità Dicembre 2018
Kit trasformazione GPL - MINI 13 EVO EXT LN	20155583	Disponibilità Dicembre 2018
Kit trasformazione GPL - MINI 17 EVO EXT LN	20157837	Disponibilità Dicembre 2018
Collegamento idrico con rubinetto	4047624	27,00